


MS 80 –

Reifenmontage der Superlative *superlative tyre changing*



- Qualität und Kraft in einer neuen Dimension
- *A new dimension in quality and strength*

Montieren war gestern – Beissbarth ist heute *Changing wheels was yesterday – Beissbarth*

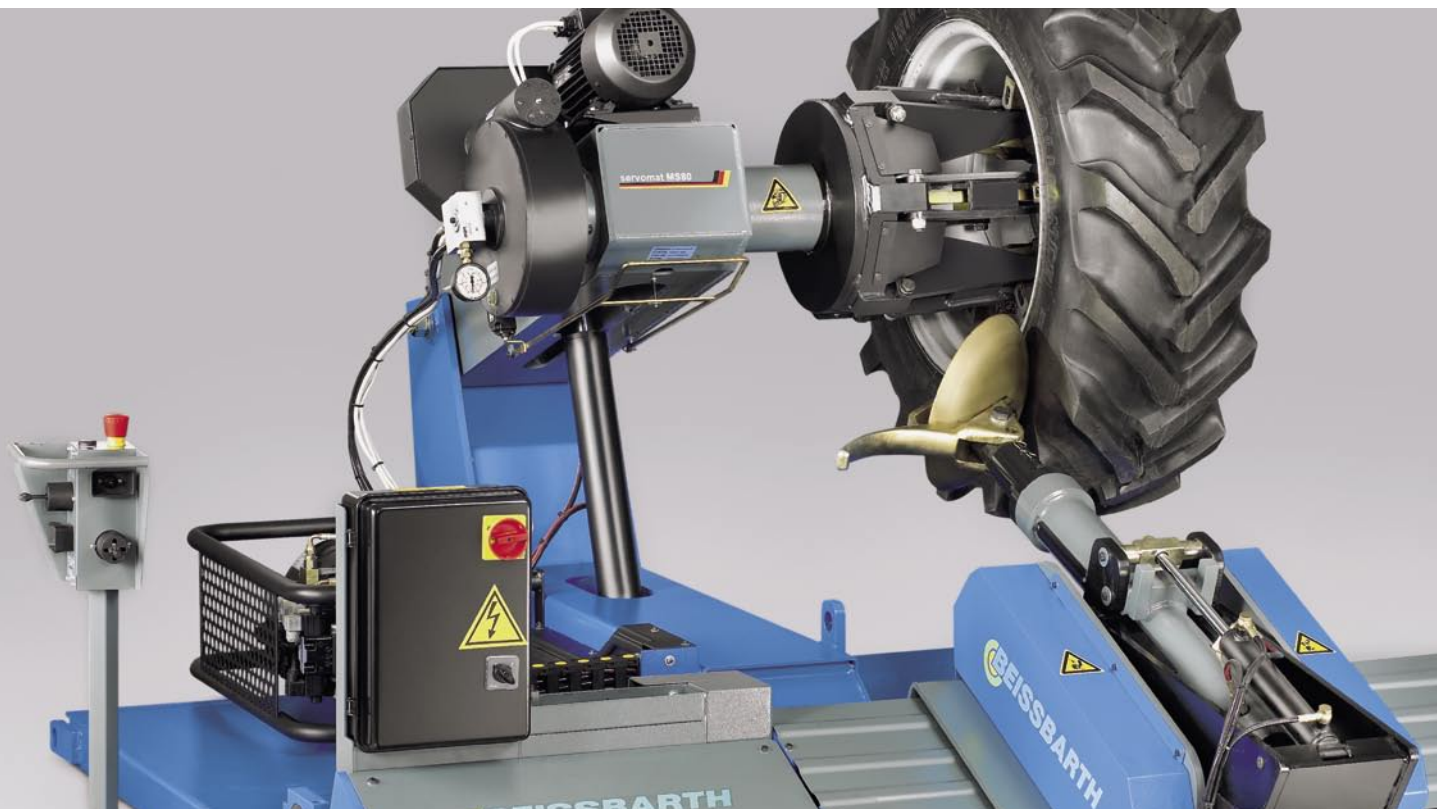


Das größte Reifenmontiergerät von Beissbarth scheut keine großen Brocken. Es wechselt locker Reifen bis knapp 3 Meter Durchmesser auf bis zu 2,2 Tonnen schweren Rädern – auf Knopfdruck. Alle Funktionen sind hydraulisch und werden über die Joysticks der Bedieneinheit gesteuert. Doch nicht nur Earth Moving Vehicles können so versorgt werden. Dank des großen Spannereiches ist die MS 80 sehr flexibel. So kann sie auch für LLkw, Lkw, landwirtschaftliche Nfz und Anhänger eingesetzt werden.

Beissbarth's largest tyre changer isn't outfaced by anything. It can easily change tyres of up to 3 metres in diameter on wheels weighing up to 2.2 tons – at the touch of a button. All functions are hydraulic and controlled using the joysticks on the operating unit. But it isn't just earth moving vehicles that can be catered for in this way. Thanks to its large clamping ranges, the MS 80 is very flexible. This means it can also be used for light trucks, heavy duty trucks, agricultural vehicles and trailers.

Pogledajte sve demonterke iz ove kategorije
Beissbarth-Rakocevic d.o.o.

is today

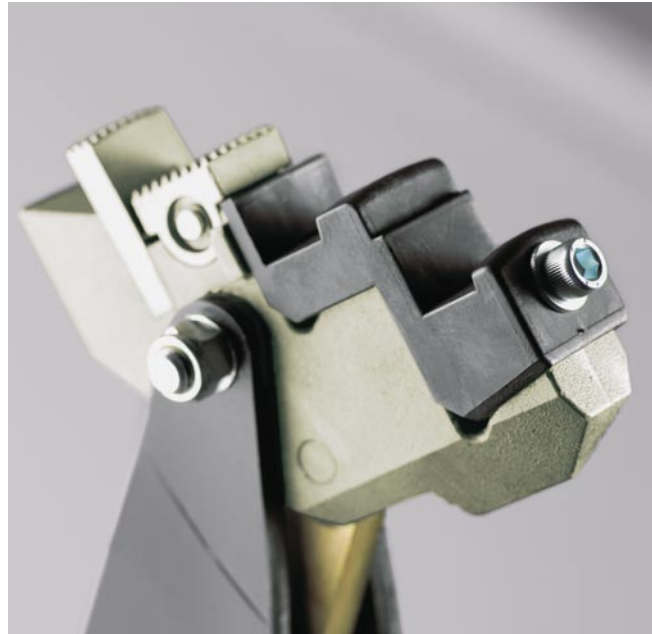

Sicher im Griff

Viel hilft viel. Große und schwere Räder werden sicher mit der 6-Klauen-Kupplung an ihrem Platz gehalten. Da verrutscht keine Felge mehr – auch nicht bei extrem schwierigen Demontagen.

Under control

A lot helps a lot. Large and heavy wheels are held safely in place with the 6-clamp coupling. This means rims no longer move – even during extremely difficult mountings.

Sanfter Riese

Die MS 80 kann bei Bedarf auch ganz sanft zupacken – dank regelbarem Hydraulikdruck und Spannklaunenaufsätzen aus Kunststoff (im Zubehör erhältlich).

Gentle giant

If needs be, the MS 80 can also grip very gently – thanks to its regulated hydraulic pressure and plastic clamps (available as accessories).

Detail Info

- Über 4 t Abdrückkraft.
- 2 Drehgeschwindigkeiten.
- Schnelllauf-Funktion für Fahrschlitten.
- Flexibel durch enorm großen Spannbereich.
- Beschädigungsfreies Montieren durch regelbaren Hydraulikdruck.
- Kein Druckluftanschluss nötig.

Detailed information

- Over 4 tons of bead breaker force.
- 2 rotational speeds.
- Fast mode function for drive sledges.
- Flexibility due to its enormous clamping range.
- Regulated hydraulic pressure ensures no damage is caused during tyre changes.
- No pressurised air supply needed.

Technische Daten

Anwendungsbereich

Felgenreiße	14" – 60"
(mit Spannklauenverlängerung 766 301 606)	
Spannbereich	114,6 – 1.049 mm
Max. Raddurchmesser	2.900 mm
Max. Radbreite	1.550 mm
Max. Radgewicht	2.200 kg

Hydraulikeinheit

Max. Abdrückkraft	4,2 t
-------------------	-------

Stromversorgung

Stromversorgung	3~ 400 V, 50-60 Hz
-----------------	--------------------

Abmessungen

Höhe	2.100 mm
Tiefe	2.680 mm
Breite	2.900 mm

Gewicht

Gewicht	1.700 kg
---------	----------

Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten.

Technical data

Scope

Rim size	14" – 60"
<i>(with clamp extension 766 301 606)</i>	
Clamp area	114.6 – 1,049 mm
Max. tyre diameter	2,900 mm
Max. tyre width	1,550 mm
Max. tyre weight	2,200 kg

Hydraulic unit

Max. bead breaker force	4.2 t
-------------------------	-------

Power supply

Power supply	3~ 400 V, 50-60 Hz
--------------	--------------------

Dimensions

Height	2,100 mm
Depth	2,680 mm
Width	2,900 mm

Weight

Weight	1,700 kg
--------	----------

We reserve the right to modify technical specifications and equipment.

Ihr Händler vor Ort:

Local distributor:

Beissbarth GmbH
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe
A Bosch Group Company
Hanauer Straße 101
80993 München (Munich, Bavaria)
Germany

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-285/-240

www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com